

PM-RAIN 250L con 2 pompe Calpeda MXS507

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità utile del serbatoio di accumulo: 250 litri
- Installazione: su pavimento piano
- Progettato per 1 o 2 pompe sommerse da 5"
- Conforme alla norma EN 1717 (Categoria 5) – certificazione Belgaqua
- Collegamento tra pompa e inverter in acciaio inox
- Design compatto
- Il serbatoio può essere trasportato attraverso una porta di 80 cm e una scala a chiocciola
- Sul fondo del serbatoio: 2 attacchi femmina in ottone da 2" preinstallati per il collegamento del gruppo di pressurizzazione o dello scarico
- Predisposto per il collegamento di più serbatoi su 3 lati tramite aperture di Ø 110 mm
- Accesso superiore tramite 2 coperchi
- Colore del serbatoio: nero (blu disponibile su richiesta)
- Materiale: polietilene riciclabile conforme WRAS, idoneo al contatto con acqua potabile
- Quadro di controllo RCU-HYBRID completo di accessori



**PARTE
POSTERIORE**



**TROPPO
PIENO**



Invertitori

Pompe



Indirizzo / Address

Via Palermo n°30/3 20053 – Rodano (MI) – Italia

Tel. / Phone

+39 379 1305072

Email

info@pmtechconsulting.it

Website

www.pmtechproducts.com
www.pmtechconsulting.it

P.Iva / VAT: IT13416610965




PM-BREAK TANK 250L

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL QUADRO DI CONTROLLO RCU-HYBRID

- Display LCD con 4 pulsanti di comando
- Programmazione semplice disponibile in 4 lingue
- Contatto di allarme a potenziale libero
- Porta di comunicazione RS485
- Wi-Fi integrato, predisposto per future implementazioni
- Visualizzazione del livello dell'acqua piovana e dell'acqua potabile
- Gestione e protezione di 1 o 2 pompe di carico
- Segnalazione allarmi:
 - troppo pieno del serbatoio di disconnessione
 - funzionamento a secco del serbatoio di disconnessione
 - basso livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua piovana
- Ingresso dedicato per il collegamento degli allarmi degli inverter al quadro RCU-HYBRID
- Programma di pulizia del filtro del serbatoio dell'acqua piovana
- Programma di pulizia del serbatoio di disconnessione
- Collegamento per contatori dell'acqua piovana (RW) e dell'acqua potabile (PW)
- Modalità di test (Test Mode)

Per ulteriori informazioni tecniche sull'inverter e sulla pompa, richiedete la scheda tecnica.
Altre pompe di carico disponibili

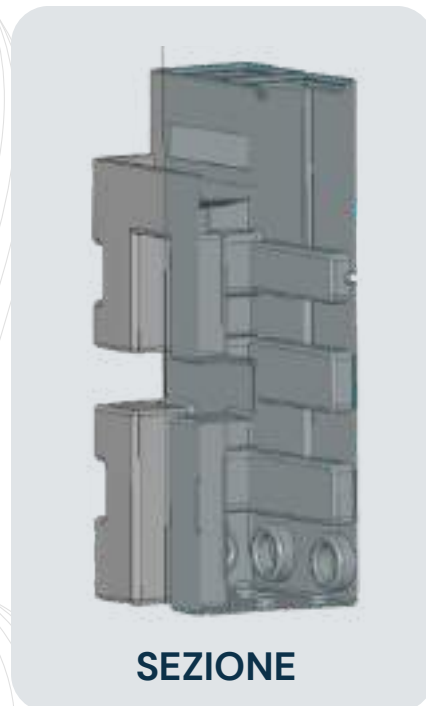

SEZIONE

Larg. × Prof. × Alt.	600*500*1900 mm
Alimentazione acqua potabile	1" till 5/4"
Connessione pompa di carico	1" till 5/4"
connessione top sistema di controllo	5/4"
Troppo pieno integrato	DN 110
T max dell'acqua	35° C

POMpa di pressurizzazione	MXS507
Pompa di carico	GXR-RM13 CG
Sistema di controllo	LOGIC STP 8.5
Alimentazione	230V/50Hz