

PM-tank 250L[®]

Break tank professionale



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Capacità utile del serbatoio: 250 litri
- Installazione: a pavimento
- Progettato per 1 o 2 pompe sommerse da 5"
- Conforme alla norma EN 1717 (Categoria 5) – certificazione Belgaqua
- Troppo pieno integrato DN110
- Design compatto
- Progettato per il passaggio attraverso varchi stretti e scale a chiocciola
- Sul fondo del serbatoio sono presenti 2 inserti in ottone da 2" per il collegamento del gruppo di pressurizzazione dello scarico
- Predisposto per il collegamento di più serbatoi PM 250 tramite 4 connessioni su 3 lati, utilizzando raccordi standard in PVC Ø 110 mm con guarnizione in gomma
- 2 coperchi removibili per un facile accesso e per le operazioni di pulizia
- Colore: nero
- Materiale: polietilene riciclabile conforme WRAS, idoneo al contatto con acqua potabile
- Dimensioni: 600 × 500 × 1.900 mm (L × P × H)



3/4 VIEW



FRONT VIEW

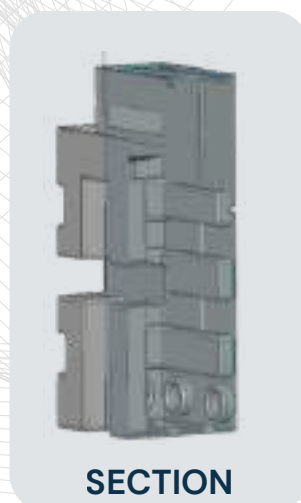

SECTION



Indirizzo / Address

Via Palermo n°30/3 20053 – Rodano (MI) – Italia

Tel. / Phone

+39 379 1305072

Email

info@pmtechconsulting.it

Website

www.pmtechproducts.com


www.pmtechconsulting.it

P.Iva / VAT: IT13416610965



Scegli il serbatoio perfetto per le tue esigenze

PM BREAK 250

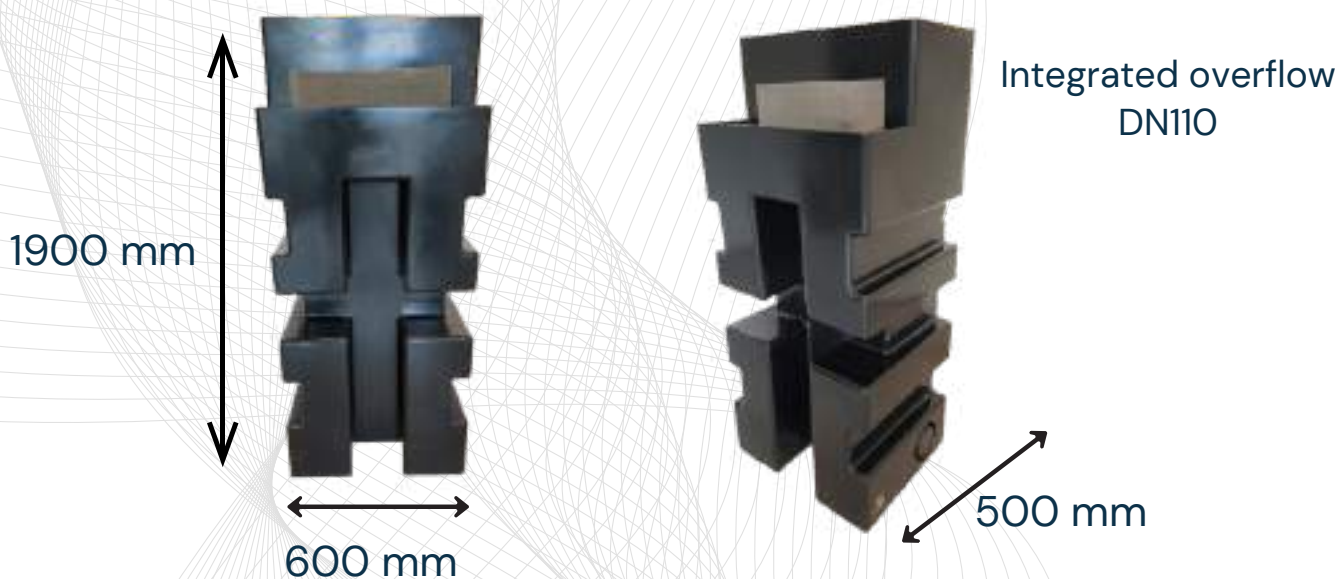

Design modulare con possibilità di collegare fino a 4 serbatoi su 3 lati, mediante raccordi standard in PVC DN110 con guarnizione in gomma

